


Stranggießmaschinen

4 kg bis 30 kg (18 ct)

Band - Draht - Rohr

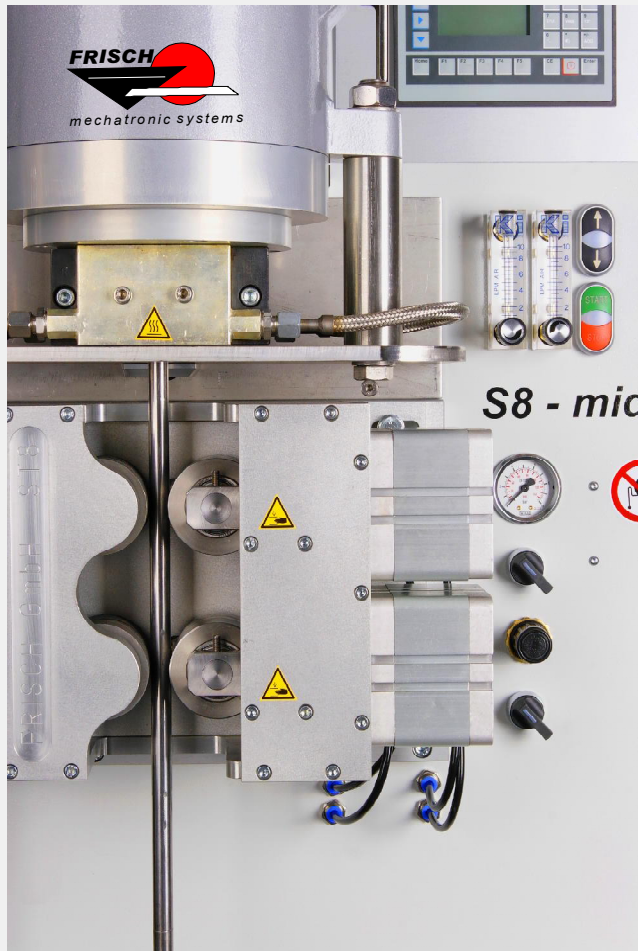

einfachste Bedienung

sehr kurze Umrüstzeiten

hohe Stranggießgeschwindigkeit

geringste Metallverluste

optimale Standzeit von Tiegel und Kokille

MF-Induktionsgeneratoren

Microcomputer-Steuerung mit Klartextanzeige

automatische Temperaturregelung der Schmelze

automatische Temperaturregelung der Kokille

elektrisch angetriebene Vorschubwalzen

pneumatisch betätigte Andruckwalzen

Technische Daten

	Typ S-4 mini	Typ S-8 midi	Typ S-30 maxi
Leistung	8 kW	15 kW	30 kW
Temperatur (max.)	1500° C	1500° C	1500° C
Tiegel (18 ct Au)	4 kg	8 kg	30 kg
Draht [mm] (max.)	5 - 10	5 - 10	5 - 15
Band [mm] (max.)	25 x 5	50 x 8	120 x 15
Rohr [mm] (max.) (nur vertical)	Ø 20	Ø 40	Ø 20
Wasser [l/min] (3- 4 bar, 18-30°C)	8	12	30

